



Bobcat®

T320

Kompakte Lader



Leistungsdaten

Fahrbare Nutzlast	1461 kg
Kippplast	4177 kg
Förderleistung – T320	80,2 l/min
Förderleistung – T320H	140,1 l/min
Systemdruck an Schnellkupplungen – T320	22,4–23,1 MPa
Systemdruck an Schnellkupplungen – T320H	24,6–25,3 MPa
Fahrgeschwindigkeit	10,6 km/h

Motor

Fabrikat / Modell	Kubota / V3800-DI-T-BOBCAT
Kraftstoff / Kühlung	Diesel / Wasser
Leistung	67,6 kW
Drehmoment bei 1600 U/min (ISO9249 EWG)	310,3 Nm
Anzahl Zylinder	4
Hubraum	3769 cm ³
Kraftstofftank	98,4 l

Gewichte

Betriebsgewicht – T320	4401 kg
Betriebsgewicht – T320H	4421 kg

Bedienelemente

Fahrtrieb	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale, ACS-Steuersystem (Option), AHC-Handbedienung (Option), SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Antrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

Standardmerkmale


Verstellbarer Federsitz	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Automatisch aktivierte Luftansaugheizung	Feststellbremse
Bob-Tach™ Rahmen	Sicherheitsgurt
BICS-Verriegelungssystem	Schutzbügel
Deluxe-Fahrerkabine	Funkenfängerauspufl
Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Dach- und Heckscheiben, Fahrerkabinentür mit Sensor	Turbolader mit zugelassenem Funkenfänger
Vordertür mit Scheibenwischer	Raupen: Gummi – 450 mm – C-Profil
Instrumente	CE-Zertifizierung
Hubarmsperre	

* Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz gegen herabfallende Gegenstände (FOPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

Sonderausstattung

Deluxe-Instrumententafel	Klimaanlage
Hydraulischer Bob-Tach™	ACS-Steuersystem
Kabinenverglasung mit Heizung	AHC-Handbedienung
Hochleistungs-Zusatzhydraulik	SJC-Joystickbedienung

Abmessungen

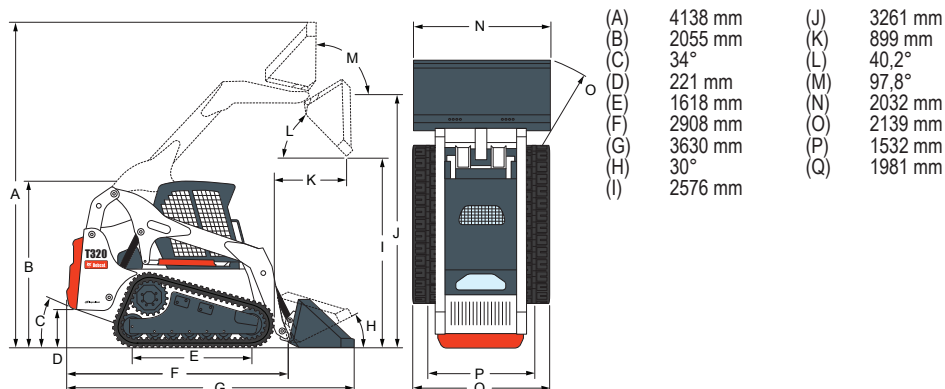

Anbaugeräte

Schwenkbesen*†
Erdbohrer
Anbaubagger
Planierkasten
Rotationsmäher
Schaufeln
Holzshredder*
Vier-in-Eins-Schaufel
Betonpumpe*
Abbruchschere*
Planierschild*
Anbaudumper
Hydraulikhammer**
Universalgreifer
Nivellierrechen
Steinsammelschaufel
Mischschaufel*
Palettengabel – für schweren Einsatz
Kaltfräse*
Heckabstützung
V-Schneeräumschild
Schneefräse*
Rasenausroller*
Kraftrechen*
Streuer
Baumstumpffräse*
Super-Scraper
Kehrschaufel
Baumverpflanzer*
Vibrations-Grabenverdichter
Grabenfräse
Universalgabeln
Universalrahmen
Vibrationswalze
Wassersprühanlage
Radsäge

*Elektrostromerfordernis erforderlich.

**Beim Einsatz dieser Anbaugeräte ist die Lexan-Schutzverglasung erforderlich (12 mm starke Fronttür und 6 mm starke Dach- und Heckfenster).

†Wassersprühanlage (optional)

Änderungen der technischen Daten und Konstruktionsänderungen vorbehalten. - Bilder von Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.

www.bobcat.eu



Bobcat®